

ChexGo系列 高精度检重秤



助力企业高质量发展



专为工业动态
称重而设计



30+年称重控制
研发技术

ChexGo 系列检重秤能够以卓越的速度、精度, 性能稳定地运行在具有酸碱腐蚀性、潮湿等恶劣的工业环境中。保证100%检测企业生产的每一件产品, 并符合法律法规要求, 减少消费者投诉, 保护企业品牌声誉。在替代人工的同时, 可视化的统计分析功能帮助企业降低原料成本、优化产线效率、防范潜在风险。



操作简便



精准称重




功能丰富



稳定可靠




模块化设计, 方便售后维护

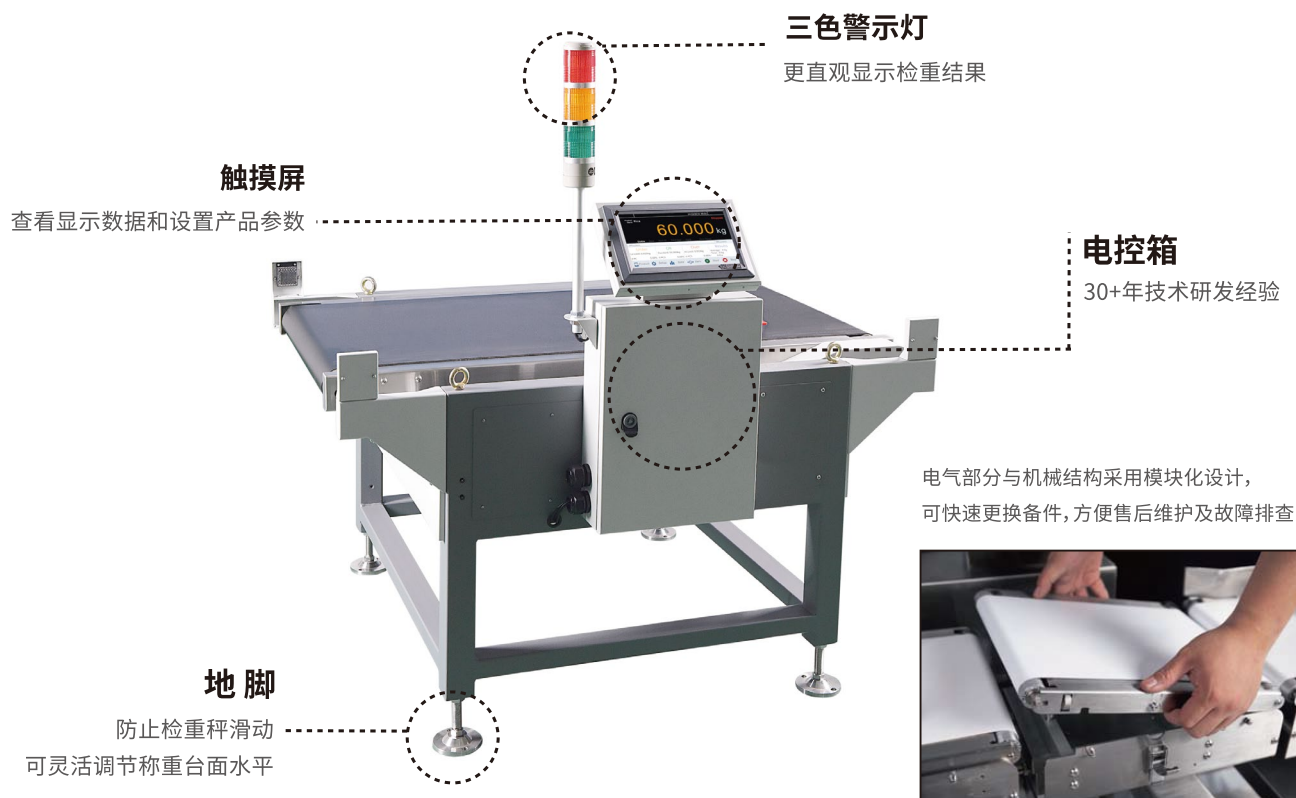

稳定可靠, 不惧严酷考验


抗干扰设计

专业的电路设计，整个机箱通过EMC抗干扰测试，能抵抗由外界引起的电源和电磁干扰，使控制系统在复杂环境中仍能稳定运行。

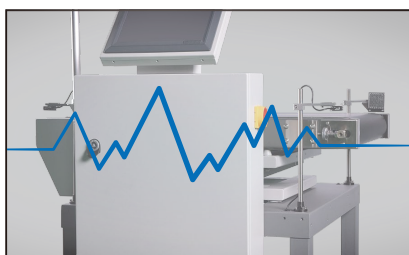


牢固耐用的结构设计

精雕细琢每一处机械结构设计、每一处焊接细节，在满足扎实耐用的同时也注重工业审美。

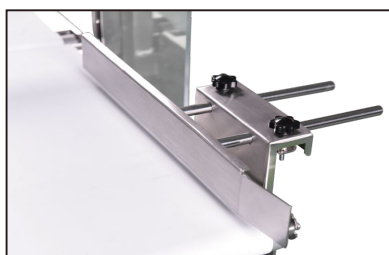


三防漆保护

所有控制板喷涂三防漆，具有防潮湿、防腐蚀、防尘、绝缘、抗震等特点，能够抵抗各种恶劣工业环境。

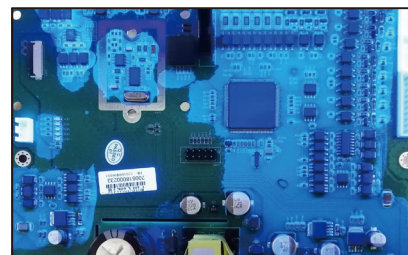

功能丰富，轻松融入其它系统


- 可拆卸式电气柜，结构设计紧凑，标配网口Modbus TCP/IP、RS485通讯
- 支持与贴标机、喷码机等外围设备的通讯连接
- 支持数据打印 (ESC/POS指令)，可连接打印机

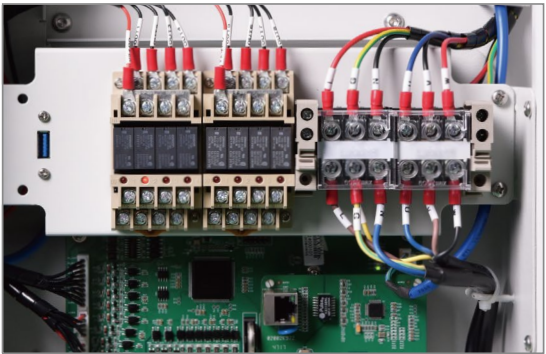

上分隔横线符	
DATE: 2020.6.18	打印日期
TIME: 15:31	打印时间
PRODUCT CODE: 1	产品号
TARE WT: 0.000kg	皮重值
UP LIM: 0.030kg	超差值
REF WT: 8.135kg	目标值
LOW LIM: 0.030kg	欠差值
PASS CT: 1	合格累计次数
PASS WT: 8.140kg	合格累计重量
PASS AVR: 8.140kg	合格平均重量
PASS RATE: 100.00%	合格率
OVER CT: 0	超差累计次数
OVER WT: 0.000kg	超差累计重量
UNDER CT: 0	欠差累计次数
UNDER WT: 0.000kg	欠差累计重量
TOTAL CT: 1	总累计次数
TOTAL WT: 8.140kg	总累计重量
MIN WT: 8.140kg	最小值
MAX WT: 8.140kg	最大值
上分隔横线符	

打印服务

当通讯方式设置为打印方式，接上打印机，通过“统计数据”界面的打印按钮，或者通过通讯方式发送打印命令







USB接口

- 方便数据统计导出
- 支持系统更新及升级

多样化剔除机构

灵活多样的剔除方式：摆臂式剔除，气吹式剔除，推杆式剔除，上升式剔除





精准高速，操作简单

- 10英寸彩色触摸屏，界面设计直观大方，实时显示检重秤重量状态
操作友好简易，仅需几步，轻松运行，无需培训




- 智能自学习功能
无需反复调节参数



- 3级权限管理
有效防止误操作



- 先进复杂的软件算法，保证精准的同时仍然
具有高速动态响应

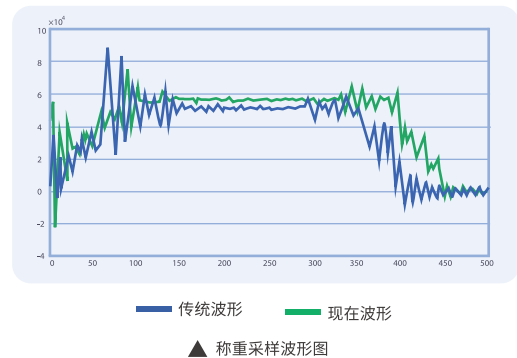

强大的数据管理能力

- 100万条称重数据存储能力，实时统计称重数据结果，
断电数据自动保存功能，可通过USB导出数据



- 数据统计图可直观查看产品检重、重量分布，方便调试
产品重量数据



CW-60K

动态检重秤

CW-60K是一款大量程高精度的在线重量检测机，适用于检测、计数和分选1~60kg包装产品（箱装、桶装、袋装）或加工部件，操作简单明了，安装方便快捷，无需专业人士维护，能够抵抗各种恶劣工业环境，广泛应用于化工、饲料、大米、物流等行业。

- 专为工业动态称重而设计，最高检测量可达**60件/分钟**
- 采用称重专利技术，检测精度高，最佳检重精度可达 **$\pm 5g$**
- 模块化设计，可方便地集成在包装机或码垛机系统内
- 支持工业物联网网络、Modbus TCP/IP、RS485等通讯方式与用户系统实现联接，实现**7×24**实时监控和数据管理



多种行业应用




技术参数

型 号	CW-60K		
称重范围	5~60Kg		
显示分度值	5g		
最高检重精度(3σ) *	±5 g		
最高检测量 *	60件/分钟		
皮带速度	10~60米/分钟		
皮带尺寸	1000/1200×600mm		
称台高度 **	400~750mm (±50mm)		
被测物体	长：100~800/1000mm	宽：50~600mm	高：50~600mm
皮带材质	PVC (黑色)		
结构材质	碳钢、304不锈钢 (称重台部分)		
警示灯	三色信号灯 (红黄绿) ，可选配蜂鸣器		
显示	10吋彩色触摸屏		
剔除机构	选配		
电源	AC220V单相，50/60Hz，800W		
使用温度	0~40℃		
防护等级	IP30		

* 取决于被检测物体的重量、尺寸、和特点
* 测试数据：5g(30件/分钟), 10g(60件/分钟)
** 其它高度按需提供，但最低应不少于380mm

产品尺寸

单位：mm

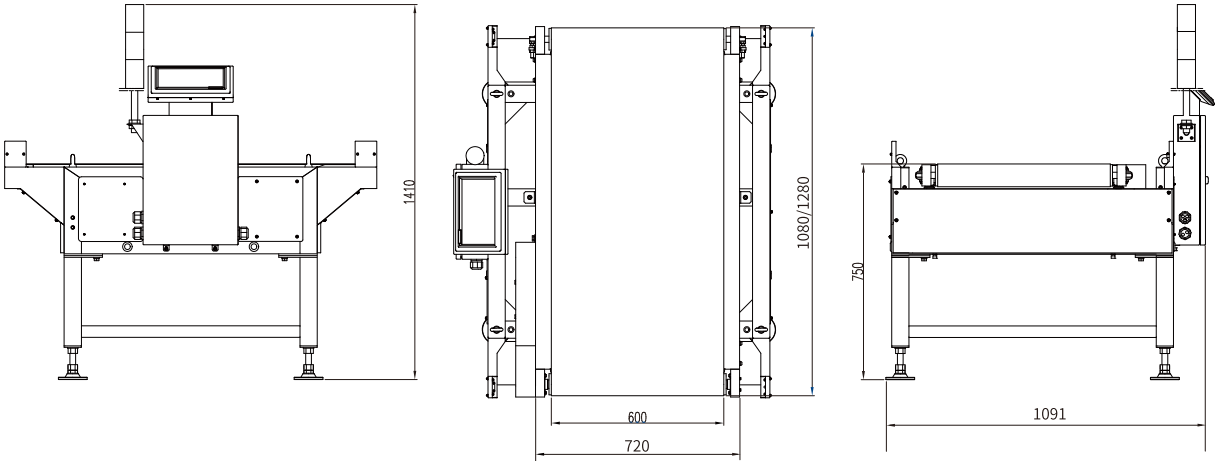

CW-15K

动态检重秤

CW-15K是一款高速精准、稳定可靠的重量检测机，适用于检测、计数和分选1~15kg包装产品（箱装、桶装、袋装）或加工的部件，产品操作简单明了，日常维护方便。

- 广泛应用于粮食、种子、化工、建材等行业
- 称量重量高达15kg，同时精度保证在 $\pm 5g$ 以内
- 适用于适用于纸箱、水桶、面粉袋等包装的定量产品检测
- 方便与金检机配套使用



多种行业应用




技术参数

型 号	CW-15K		
称重范围	1~15Kg		
显示分度值	1g		
检重精度*	±5g		
最高检测量*	110 件/分钟		
皮带速度	8~90 米/分钟		
皮带尺寸	800×500mm		
秤台高度	750±50mm		
被测物体	长：100~600mm	宽：50~450mm	高：50~500mm
皮带材质	PVC（黑色）		
结构材质	碳钢、304 不锈钢（称重台部分）		
警示灯	三色信号灯（红黄绿），可选配蜂鸣器		
显示	10 吋彩色触摸屏		
剔除机构	选配		
电源	AC220V单相，50/60Hz，350W		
使用温度	0~40℃		
防护等级	IP30		

* 取决于被检测物体的重量、尺寸、和特点
* 测试数据：5g(110件/分钟)

产品尺寸

单位：mm

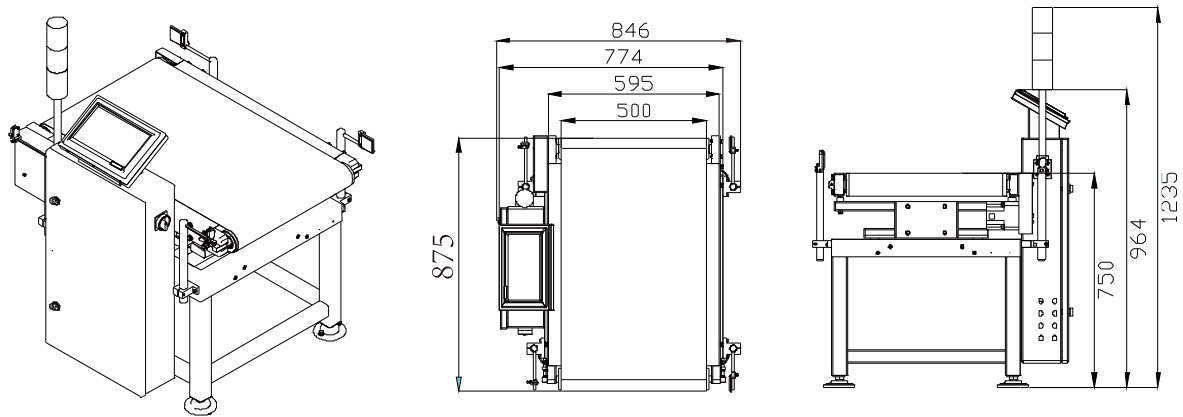

CW-1.2K

动态检重秤

CW-1.2K是一款高速精准、稳定可靠的重量检测机，对外扩展IO输入输出及对外串口网口通讯，实现了产品的多点控制、监测及远程控制，适用于检测、计数和分选100~1200g包装产品。

- 广泛应用于粮食、种子、化工、建材等行业
- 1g的稳定精度下，速度可达120件每分钟
- 适用于纸盒、袋子、瓶罐等较大包装的定量产品检测
- 10寸彩色触摸屏，可存储1百万条称重数据，支持USB数据导出



多种行业应用






技术参数

型 号	CW-1.2K		
称重范围	100~1200g		
显示分度值	0.1g		
检重精度*	±1g		
最高检测量*	120 件/分钟		
皮带速度	5~50 米/分钟		
皮带尺寸	400×250mm		
秤台高度	750±50mm		
被测物体	长：50~300mm	宽：20~220mm	高：10~220mm
皮带材质	PU（白色）		
结构材质	304 不锈钢		
警示灯	三色信号灯（红黄绿），可选配蜂鸣器		
显示	10 吋彩色触摸屏		
剔除机构	可选：摆臂式剔除、气吹式剔除、推杆式剔除		
剔除气压	0.4~0.6 Mpa		
电源	AC220V单相，50/60Hz，300W		
使用温度	0~40℃		
防护等级	IP30		

* 取决于被检测物体的重量、尺寸、和特点
* 测试数据：1g（120件/分钟）

产品尺寸

单位：mm

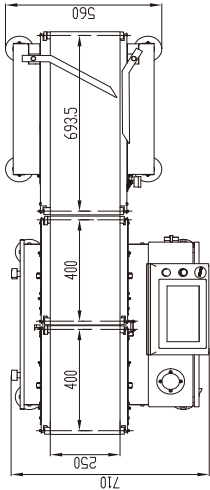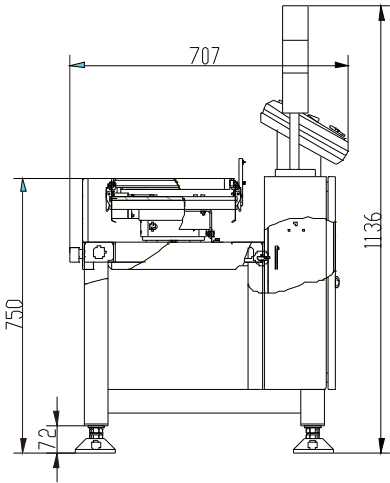

CW-600G

动态检重秤

CW-600G检重秤是一款高速度、高精度的工业自动检重秤。全触摸屏操作更人性化，对外扩展IO输入输出及对外串口网口通讯实现了产品的多点控制、监测及远程控制。

- 广泛应用于食品行业，方便与金检机配套使用
- 100种产品种类参数存储能力，轻松应对盒装、袋装、瓶装等多种类尺寸需求



食品行业应用




技术参数

型 号	CW-600G		
称重范围	100~600g		
显示分度值	0.1g		
检重精度*	±0.5g		
最高检测量*	200 件/分钟		
皮带速度	5~60 米/分钟		
皮带尺寸	310×250mm		
秤台高度	750±50mm		
被测物体	长：50~240mm	宽：20~150mm	高：10~180mm
皮带材质	PU (白色)		
结构材质	304 不锈钢		
警示灯	三色信号灯 (红黄绿) ，可选配蜂鸣器		
显示	10 吋彩色触摸屏		
剔除机构	可选：摆臂式剔除、气吹式剔除、推杆式剔除、上升式剔除		
剔除气压	0.4~0.6 Mpa		
电源	AC220V单相，50/60Hz，300W		
使用温度	0~40℃		
防护等级	IP30		

* 取决于被检测物体的重量、尺寸、和特点
测试数据：0.5g (200件/分钟)

产品尺寸

单位：mm

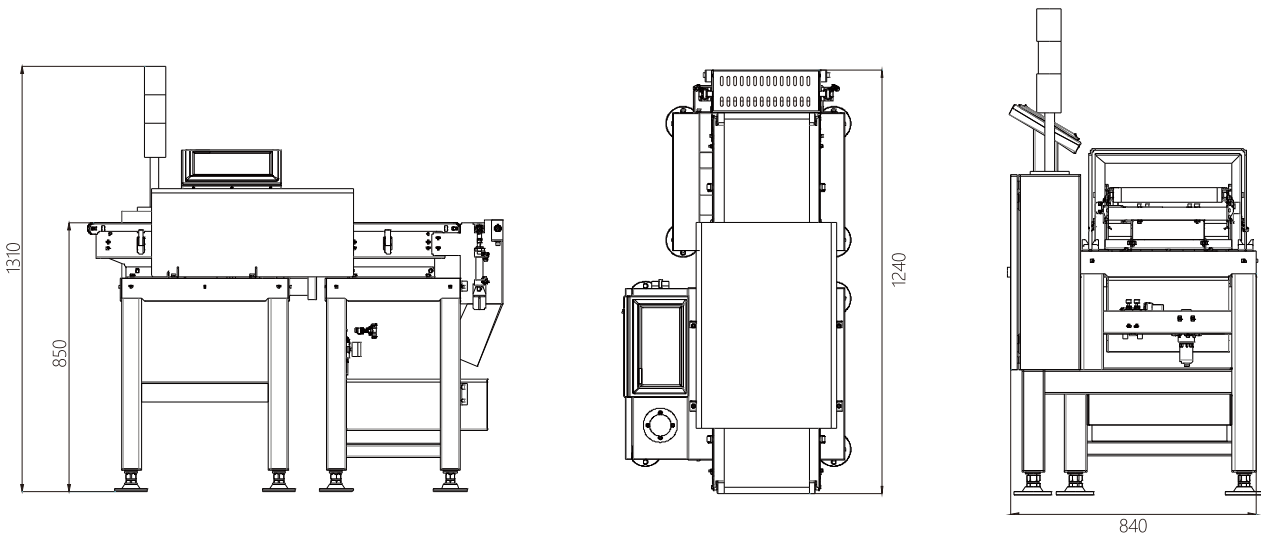

A photograph showing several amber-colored plastic pill bottles. One bottle in the foreground is tipped over, spilling a large number of capsules onto a white surface. The capsules are two-toned, with one half green and the other half white. Other bottles are visible in the background, some with white caps. The scene is brightly lit, casting soft shadows.

A large industrial machine, likely a metalworking or material processing unit, featuring a digital display showing '60.35' and a vertical stack of colored lights (red, yellow, green, blue) on the right side. The machine has a complex frame with various components, including what appears to be a cutting or grinding head, and is mounted on a sturdy base with leveling feet.

-



医药行业应用



技术参数

型 号	CW-100G
称重范围	5~100g
显示分度值	0.05g
最高检重精度*	±0.1g
最高检测量*	180 件/分钟
皮带速度	5~60 米/分钟
皮带尺寸	250×100mm
秤台高度	750±50mm
被测物体	长：50~180mm 宽：20~80mm 高：10~150mm
皮带材质	PU（白色）
结构材质	304 不锈钢
警示灯	三色信号灯（红黄绿），可选配蜂鸣器
显示	10 吋彩色触摸屏
剔除机构	可选：摆臂式剔除、气吹式剔除、推杆式剔除、上升式剔除
剔除气压	0.4~0.6 Mpa
电源	AC220V单相，50/60Hz，200W
使用温度	0~40℃
防护等级	IP30

* 取决于被检测物体的重量、尺寸、和特点
* 测试数据：0.1g（100件/分钟），0.3g（180件/分钟）

产品尺寸

单位：mm

