



结构紧凑，操作简单

灌装速度快，计量精确

调整设定灵活，称重范围大

运行中各种工作状态显示

仪表系统故障自诊断功能

隔爆控制箱（防爆等级：EXD11BT4）

## SAU-300EX 防爆型定量灌装机



广州市松展机电科技有限公司

操作简单、更高效能、灌装速度快  
解决人力及包装准确性的好帮手

## SAU-300EX 防爆型定量灌装机

SAU-300EX 防爆型定量灌装机，适用于灌装各种树脂、涂料、化工溶剂等不同的液体原料产品的 50 加仑铁桶灌装。立式隔爆控制箱（防爆等级：EXD11BT4）适用于 DIASS1，DIVISION2，CUOUPS A，B，C，D，之防爆区域。采用独特开发双段式充填枪头，全枪头采用 SUS304 材料经 CNC 精密加工及抛光制成，内密封垫采 F4（聚四氟乙烯）制成。拆装维护简便，清洗容易，灌装精度高。本机整体机架结构紧凑，设计符合人体工学，配合高精度电子秤及 PLC 过程控制，能有效提升产能及产品包装精度。

### 技术参数

型 号	SAU-300EX (SAU-300-1-EX)
灌装范围	120-300kg (100-200L)
秤重感量	0.05kg
灌装能力	60桶/小时(以水为灌装标准)
计量精度	0.2-0.5%
工作环境	温度：-10—40℃ 湿度：≤90%
使用电压	AC 220V 单相
电源功率	0.5KW
使用气压	4-8kg/cm <sup>2</sup> (0.4-0.8MPa)，流量：10L/min
外型尺寸	1200x1000x1600mm(深x宽x高)不含输送机
设备重量	约 180kg
备 注	灌装能力会因物料特性或供料压力有所不同



台湾原装进口高性能控制仪表




自动升降充填枪头，手动高度调整

### 功能特点

- 结构紧凑，操作简单
- 灌装速度快，计量精确
- 调整设定灵活，称重范围大
- 运行中各种工作状态显示
- 仪表系统故障自诊断功能
- 立式隔爆控制箱（防爆等级：EXD11BT4）
- 秤台上含有料桶定位装置
- 有地面型及地坑型可供选择

外型尺寸：mm

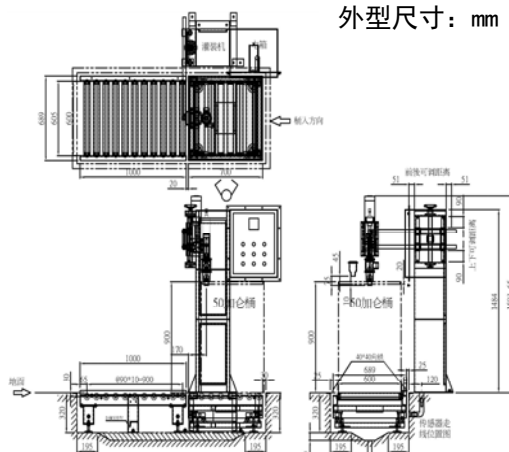

最新产品信息，请上网查询 <http://www.songzhan.com.cn>

产品规格如有变更，恕不另行通知

广州市松展机电科技有限公司  
广州番禺区石基镇塍边村加宏路 8 号 G 栋  
Tel: 020-39966551-4  
Fax: 020-39966550  
E-mail: sales@songzhan.com.cn

